


Hersteller von Rollen für Förderbänder.

32-353 Trzyciąż | Trzyciąż 179 | tel: 0048 12 380 96 60 | fax: 0048 12 380 96 61 | e-mail: interkraz@interkraz.com.pl | www.interkraz.com.pl

| KUNDE: | FAX/e- mail: | LIEFERADRESSE: | |
|--|-------------------|----------------|---|
| | | | |
| DATUM: | ABFRAGE NUMMER | MENGE: | AUSFÜHRUNG E I: Gegnetet ROLLE DICHTUNG MIT 2 ELEMENTEN |
| | | | AUSFÜHRUNG I: GESCHWEIßTER ROLLE DICHTUNG MIT 5 ELEMENTEN |
| ABMESSUNGEN DER ROL | LE | - | |
| L: L1: L2: φD: φd: ACHSTYP (AUSWAHL AUS | S DEN | P O | A-A A-A |
| FOLGENDEN TYPEN) | | | L2 |
| ENDE VON ACHSE I | n: f: b: e: | h: фр: | фg: k: M |
| ENDE VON ACHSE II | n: f: b: e: | h: фр: | фg: k: М |

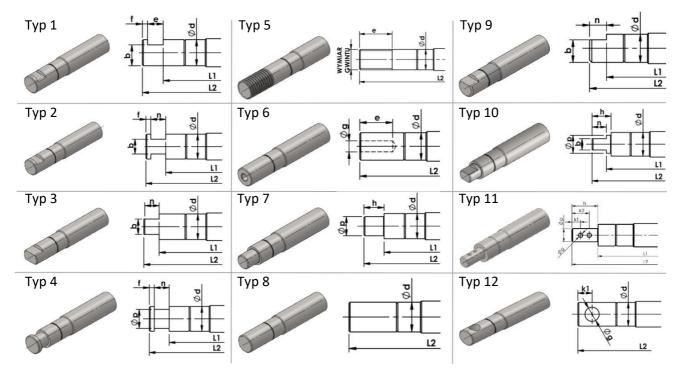

f – Breite der Kante; n - Frästiefe; b- Fräsbreite; h – die Tiefe der Aussparung; e - Gewindelänge / Lochtiefe; φp – Durchmesser der Aussparung; φg – Lochdurchmesser; k1, k2, ..., kn – Der Abstand der Löcher von der Kante; M – Gewindegröße

RICHTROLLE ROLLE SCHEIBE

